

21131630




Duikelrek enkel
Tumble bar single
Tumble bar single

145cm



Apparaatspecificaties - Device specifications - Gerätespezifikationen

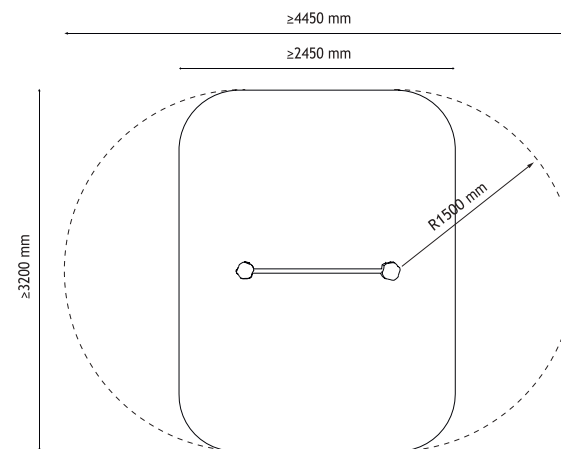


Opvangzone (losse) valdemping
Collection zone (loose) fall protection
Auffangzone (lose) Absturzsicherung
3200 x 2450 mm



Opvangzone (vaste) valdemping WAS
Collection zone (fixed) fall damping WAS
Auffangzone (fest) Falldämpfung WAS
3200 x 2450 mm



Obstakelvrijzone EN-1176
Obstacle-free zone EN-1176
Hindernisfreie Zone EN-1176
3200 x 4450 mm

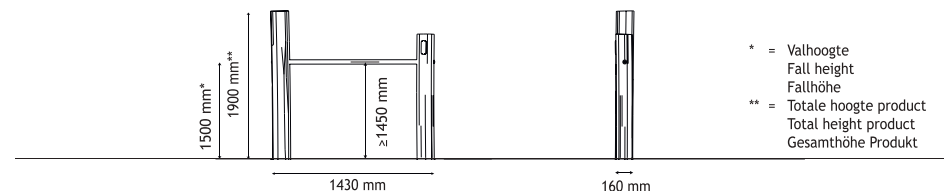

* = Valhoogte
Fall height
Fallhöhe
** = Totale hoogte product
Total height product
Gesamthöhe Produkt



Valhoogte
Fall height
Fallhöhe
1500 mm



Object grootte
Object size
Objektgröße
1430 x 160 x 1900 mm



Grootste onderdeel
Largest part
Größter teil
2680x160x160 mm



Zwaarste onderdeel
Heaviest part
Schwerster teil
±40kg



4+



Maaiveld niveau
Ground level
Ebenerdig



Landschaps verschil
Landscape difference
Landschaftsunterschied
≤1%



Ø120/160 mm



Beton niveau
Level concrete
Ebener beton



Landschaps verschil
Landscape difference
Landschaftsunterschied
≤1%



Materiaalspecificaties - Material specifications - Materialvorgaben

- Constructie is gemaakt van Robinia duurzaam acacia hout met een diameter van 120/160 mm zonder scherpe randen, weerbestendig.
- Duikelstang is van roestvrij staal Ø38mm.
- RVS en / of verzonken stalen schroeven, bouten, moeren en ringen.
- Optie: gegalvaniseerde stalen grondankers.

- Construction is made of Robinia durable acacia wood with a diameter of 120/160 mm without sharp edges, weather resistant.
- Tumbler bar is made of stainless steel Ø38mm.
- Stainless steel and / or countersunk steel screws, bolts, nuts and washers.
- Option: galvanized steel ground anchors.

- Die konstruktion besteht aus robustem akazienholz von robinia mit einem durchmesser von 120/160 mm ohne scharfen kanten und ist witterungsbeständig.
- Der tumble bar besteht aus edelstahl Ø38mm.
- Schrauben, bolzen, muttern und unterlegscheiben aus edelstahl und / oder senkstahl.
- Option: bodenanker aus verzinktem stahl.



Fundering - Foundation - Stiftung

- De fundatie aanstorten met snelbeton in de juiste hoeveelheid zoals tekening.
±0,07m³ per fundatie, totaal ±0,14m³ voor de gehele schommel fundatie.
Speeltoestel gebruiken na 48 uur (i.v.m. uitharden beton).

- Pour the foundation with rapid concrete in the correct quantity as shown in the drawing.
±0,07m³ per foundation, total ±0,14m³ for the entire swing foundation.
Use the playground after 48 hours (because of curing concrete).

- Gießen sie das fundament mit schnellbeton in der in der zeichnung angegebenen menge.
±0,07m³ pro fundament, insgesamt ±0,14m³ für das gesamte schaukelfundament.
werwenden sie den spielplatz nach 48 stunden (in verbindung mit dem aushärten von beton).



Opmerkingen - Comments - Bemerkungen

- Apparatuur bedoeld voor openbare speelplaatsen.
- Apparatuur is gecertificeerd volgens EN-1176.
- Geen scherpe randen of kieren die een gevaar vormen voor het hoofd, vingers of andere lichaamsdelen.
- Alle onderdelen zijn los te verkrijgen.
- Vanwege de vrije valhoogte van de apparatuur laat de norm EN 1176-1: 2017 de volgende oppervlakken toe: zand met een minimale laag dikte van 30 cm (A, C), synthetisch materiaal goedgekeurd voor vrije val van 1,50m.

- Equipment intended for public playgrounds.
- Equipment is certified according to EN-1176.
- No sharp edges or cracks that endanger the head, fingers or other body parts.
- All parts are available separately.
- Due to the free fall height of the equipment, the standard EN 1176-1: 2017 allows the following surfaces: sand with a minimum layer 30 cm thick (A, C), synthetic material approved for free fall of 1,50 m.

- Ausrüstung für öffentliche spielplätze.
- Das gerät ist nach EN-1176 zertifiziert.
- Keine scharfen kanten oder risse, die den kopf, die finger oder andere körperteile gefährden.
- Alle teile sind separat erhältlich.
- Aufgrund der freien fallhöhe des geräts erlaubt die norm EN 1176-1: 2017 folgende oberflächen: sand mit einer mindestdicke 30 cm dickes (A, C), für den freien fall zugelassenes synthetisches material von 1,50 m.

