

20101430




2-persoons schommel
2-person swing
2-person schaukel

199cm



Apparaatspecificaties - Device specifications - Gerätespezifikationen

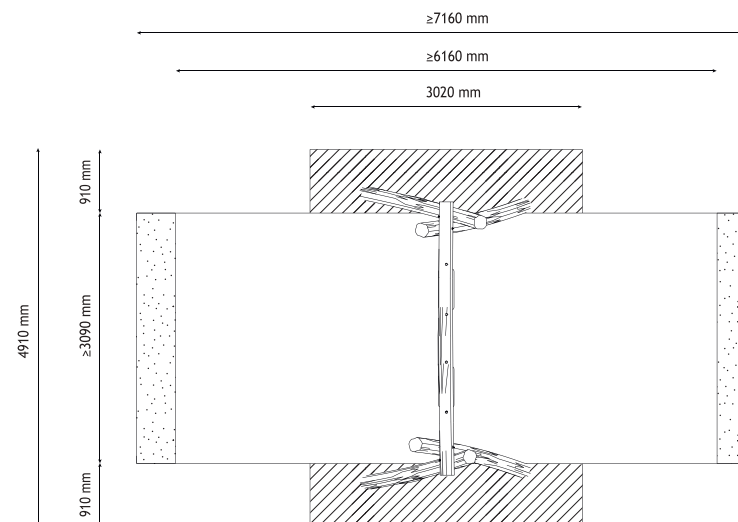


Opvangzone (losse) valdemping
Collection zone (loose) fall protection
Auffangzone (lose) Absturzsicherung
7160 x 3090 mm



Opvangzone (vaste) valdemping
Collection zone (fixed) fall damping
Auffangzone (fest) Falldämpfung
6160 x 3090 mm



Obstakelvrijezone
Obstacle-free zone
Hindernisfreie Zone
3020 x 910 mm

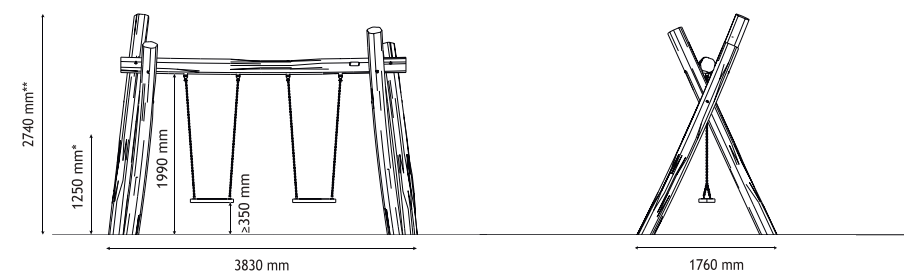

Valhoogte
Fall height
Fallhöhe
1250 mm



Object grootte
Object size
Objektgröße
3830 x 1760 x 2740 mm



Grootste onderdeel
Largest part
Größter teil
3830x200x200 mm



Zwaarste onderdeel
Heaviest part
Schwerster teil
±115kg



2+



Maaiveld niveau
Ground level
Ebenerdig



Landschaps verschil
Landscape difference
Landschaftsunterschied
≤1%



Ø160/220 mm



Beton niveau
Level concrete
Ebener beton



Landschaps verschil
Landscape difference
Landschaftsunterschied
≤1%

* = Valhoogte
Fall height
Fallhöhe

** = Totale hoogte product
Total height product
Gesamthöhe Produkt



Materiaalspecificaties - Material specifications - Materialvorgaben

- Constructie is gemaakt van Robinia duurzaam acacia hout met een diameter van 160/220 mm zonder scherpe randen en weerbestendig.
- Schommelhaken zijn van roestvrij staal.
- Gekalibreerde roestvrijstalen kettingen en oogmoeren, waardoor vingers niet bekneld raken.
- RVS en / of verzonken stalen schroeven, bouten, moeren en ringen.
- Boorgaten van de schommelhaken worden afgedekt door kunststof afdekkoppen om inwatering tegen te gaan.
- Veilige rubberen schommelzitjes met een aluminium binnenkant.
- Optie: gegalvaniseerde stalen grondankers.

- Construction is made of Robinia durable acacia wood with a diameter of 160/220 mm without sharp edges and weather resistant.
- Swing hooks are made of stainless steel.
- Calibrated stainless steel chains and eye nuts to prevent fingers from getting caught.
- Stainless steel and / or countersunk steel screws, bolts, nuts and washers.
- Drill holes in the swing hooks are covered by plastic caps to prevent water ingress.
- Safe rubber swing seats with an aluminum interior.
- Option: galvanized steel ground anchors.

- Die Konstruktion besteht aus langlebigem Akazienholz von Robinia mit einem Durchmesser von 160/220 mm ohne scharfe Kanten und wetterbeständig.
- Schwenkhaken bestehen aus Edelstahl.
- Kalibrierte Edelstahlketten und Ösenmuttern, damit sich die Finger nicht verfangen.
- Schrauben, Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl und / oder Senkstahl.
- Die Bohrlöcher in den Schwenkhaken sind mit Plastikkappen abgedeckt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Sichere Gummischaukeln mit Aluminium-Innenausstattung.
- Option: Bodenanker aus verzinktem Stahl.




Fundering - Foundation - Stiftung

- De fundatie aanstorten met snelbeton in de juiste hoeveelheid zoals tekening.
±0,11m³ per fundatie, totaal ±0,44m³ voor de gehele schommel fundatie.
Speeltoestel gebruiken na 48 uur (i.v.m. uitharden beton).

- Pour the foundation with rapid concrete in the correct quantity as shown in the drawing.
±0,11m³ per foundation, total ±0,44m³ for the entire swing foundation.
Use the playground after 48 hours (because of curing concrete).

- Gießen Sie das Fundament mit Schnellbeton in der in der Zeichnung angegebenen Menge.
±0,11m³ pro Fundament, insgesamt ±0,44m³ für das gesamte Schaukelfundament.
Verwenden Sie den Spielplatz nach 48 Stunden (in Verbindung mit dem Aushärten von Beton).

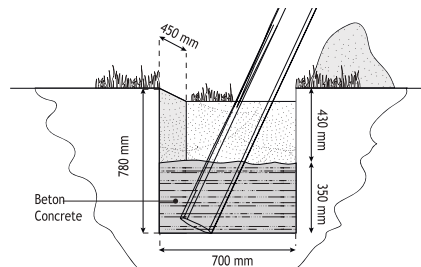

Opmerkingen - Comments - Bemerkungen

- Apparatuur bedoeld voor openbare speelplaatsen.
- Apparatuur is gecertificeerd volgens EN-1176.
- Geen scherpe randen of kieren die een gevaar vormen voor het hoofd, vingers of andere lichaamsdelen.
- Beschikbare soorten zitjes in de schommel: Z1-smal (173010150), Z1-breed (173011150), Z2-kinderzitje (173012150).
- Alle onderdelen zijn los te verkrijgen.
- Vanwege de vrije valhoogte van de apparatuur laat de norm EN 1176-1: 2017 de volgende oppervlakken toe: zand met een minimale laag dikte van 30 cm (A, C), synthetisch materiaal goedgekeurd voor vrije val van 1,30m.

- Equipment intended for public playgrounds.
- Equipment is certified according to EN-1176.
- No sharp edges or cracks that endanger the head, fingers or other body parts.
- Available types of seats in the swing: Z1 narrow (173010150), Z1 wide (173011150), Z2 child seat (173012150).
- All parts are available separately.
- Due to the free fall height of the equipment, the standard EN 1176-1: 2017 allows the following surfaces: sand with a minimum layer 30 cm thick (A, C), synthetic material approved for free fall of 1.30 m.

- Ausrüstung für öffentliche Spielplätze.
- Das Gerät ist nach EN-1176 zertifiziert.
- Keine scharfen Kanten oder Risse, die den Kopf, die Finger oder andere Körperteile gefährden.
- Verfügbare Sitztypen in der Schaukel: Z1 schmal (173010150), Z1 breit (173011150), Z2 Kindersitz (173012150).
- Alle Teile sind separat erhältlich.
- Aufgrund der freien Fallhöhe des Geräts erlaubt die Norm EN 1176-1: 2017 folgende Oberflächen: Sand mit einer Mindestschicht 30 cm dickes (A, C), für den freien Fall zugelassenes synthetisches Material von 1,30 m.

