

20102430




Mand schommel
Basket swing
Korbschaukel

249cm



Apparaatspecificaties - Device specifications - Gerätespezifikationen

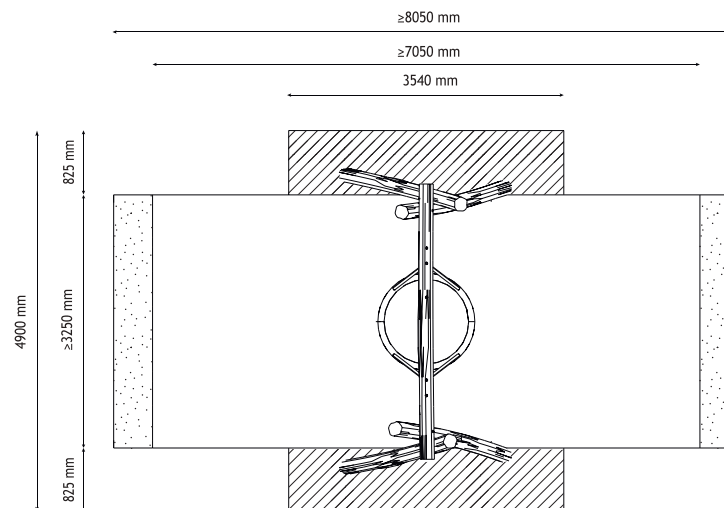


Opvangzone (losse) valdemping
Collection zone (loose) fall protection
Auffangzone (lose) Absturzsicherung
8050x 3250 mm



Opvangzone (vaste) valdemping
Collection zone (fixed) fall damping
Auffangzone (fest) Falldämpfung
7050 x 3250 mm



Obstakelvrijezone
Obstacle-free zone
Hindernisfreie Zone
3540 x 825 mm

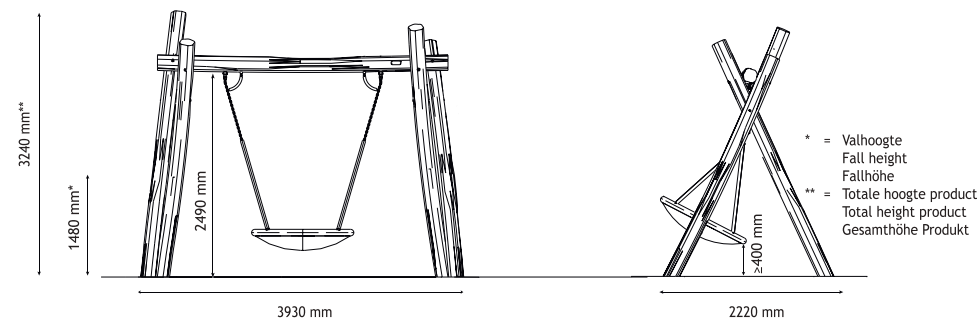

Valhoogte
Fall height
Fallhöhe
1480 mm



Object grootte
Object size
Objektgröße
3930 x 2220 x 3240 mm



Grootste onderdeel
Largest part
Größter teil
4400 x 200 x 200 mm



Zwaarste onderdeel
Heaviest part
Schwerster teil
±125kg



AGE

4+



Maaiveld niveau
Ground level
Ebenerdig



Landschaps verschil
Landscape difference
Landschaftsunterschied
≤1%



Ø160/220 mm



Beton niveau
Level concrete
Ebener beton



Landschaps verschil
Landscape difference
Landschaftsunterschied
≤1%



Materiaalspecificaties - Material specifications - Materialvorgaben

- Constructie is gemaakt van Robinia duurzaam acacia hout met een diameter van 160/220 mm zonder scherpe randen en weerbestendig.
- Schommelhaken zijn van roestvrij staal.
- Gekalibreerde roestvrijstalen kettingen en oogmoeren, waardoor vingers niet bekneld raken.
- RVS en / of verzonken stalen schroeven, bouten, moeren en ringen.
- Boorgaten van de schommelhaken worden afgedekt door kunststof afdekkoppen om inwatering tegen te gaan.
- Veilige rubberen schommelzitjes met een aluminium binnenkant.
- Optie: gegalvaniseerde stalen grondankers.

- Construction is made of Robinia durable acacia wood with a diameter of 160/220 mm without sharp edges and weather resistant.
- Swing hooks are made of stainless steel.
- Calibrated stainless steel chains and eye nuts to prevent fingers from getting caught.
- Stainless steel and / or countersunk steel screws, bolts, nuts and washers.
- Drill holes in the swing hooks are covered by plastic caps to prevent water ingress.
- Safe rubber swing seats with an aluminum interior.
- Option: galvanized steel ground anchors.

- Die konstruktion besteht aus langlebigem akazienholz von robinia mit einem durchmesser von 160/220 mm ohne scharfe kanten und wetterbeständig.
- Schwenkhaken bestehen aus edelstahl.
- Kalibrierte edelstahlketten und ösenmuttern, damit sich die finger nicht verfangen.
- Schrauben, bolzen, muttern und unterlegscheiben aus edelstahl und / oder senkstahl.
- Die bohrlöcher in den schwenkhaken sind mit plastikappen abgedeckt, um das eindringen von wasser zu verhindern.
- Sichere gummischaukeln mit aluminium-innenausstattung.
- Option: bodenanker aus verzinktem stahl.




Fundering - Foundation - Stiftung

- De fundatie aanstorten met snelbeton in de juiste hoeveelheid zoals tekening.
±0,11m³ per fundatie, totaal ±0,44m³ voor de gehele schommel fundatie.
Speeltoestel gebruiken na 48 uur (i.v.m. uitharden beton).

- Pour the foundation with rapid concrete in the correct quantity as shown in the drawing.
±0,11m³ per foundation, total ±0,44m³ for the entire swing foundation.
Use the playground after 48 hours (because of curing concrete).

- Gießen sie das fundament mit schnellbeton in der in der zeichnung angegebenen menge.
±0,11m³ pro fundament, insgesamt ±0,44m³ für das gesamte schaukelfundament.
verwenden sie den spielplatz nach 48 stunden (in verbindung mit dem aushärten von beton).

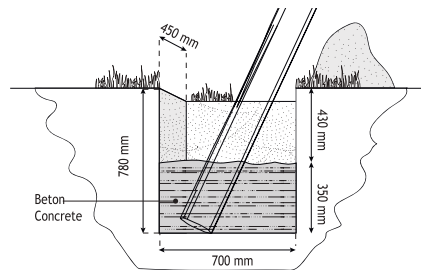

Opmerkingen - Comments - Bemerkungen

- Apparatuur bedoeld voor openbare speelplaatsen.
- Apparatuur is gecertificeerd volgens EN-1176.
- Geen scherpe randen of kieren die een gevaar vormen voor het hoofd, vingers of andere lichaamsdelen.
- Beschikbare soorten manden in de schommel: Z3-Extreme 120cm (183014200), Z3-Extreme 95cm (183015200), Z3-Basic 120cm (183016200), Z3-Basic 100cm (183017200).
- Alle onderdelen zijn los te verkrijgen.
- Vanwege de vrije valhoogte van de apparatuur laat de norm EN 1176-1: 2017 de volgende oppervlakken toe: zand met een minimale laag dikte van 30 cm (A, C), synthetisch materiaal goedgekeurd voor vrije val van 1,50m.

- Equipment intended for public playgrounds.
- Equipment is certified according to EN-1176.
- No sharp edges or cracks that endanger the head, fingers or other body parts.
- Available types of baskets in the swing: Z3-Extreme 120cm (183014200), Z3-Extreme 95cm (183015200), Z3-Basic 120cm (183016200), Z3-Basic 100cm (183017200).
- All parts are available separately.
- Due to the free fall height of the equipment, the standard EN 1176-1: 2017 allows the following surfaces: sand with a minimum layer 30 cm thick (A, C), synthetic material approved for free fall of 1.50 m.

- Ausrüstung für öffentliche spielplätze.
- Das gerät ist nach EN-1176 zertifiziert.
- Keine scharfen kanten oder risse, die den kopf, die finger oder andere körperteile gefährden.
- Verfügbare Arten von Körben in der Schaukel: Z3-Extreme 120 cm (183014200), Z3-Extreme 95 cm (183015200), Z3-Basic 120 cm (183016200), Z3-Basic 100 cm (183017200).
- Alle teile sind separat erhältlich.
- Aufgrund der freien fallhöhe des geräts erlaubt die norm EN 1176-1: 2017 folgende oberflächen: sand mit einer mindestschicht 30 cm dickes (A, C), für den freien fall zugelassenes synthetisches material von 1,50 m.

